

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1.

Zgodnie z opisem technicznym, słupy pionowe (zestawu zabawowego) mają być wykonane z cynkowanych rur stalowych.

Czy dopuszczalna jest zamiana (w zestawie zabawowym) słupów pionowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych (w opisie technicznym nie została podana średnica rury) na **profil stalowy cynkowany o przekroju 80 mm x 80 mm?**

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów pionowych z profili stalowych o przekroju 80x80mm i minimalnej grubości ścianki 3mm.

Pytanie 2.

Zgodnie z opisem technicznym, słupy pionowe (zestawu zabawowego) wykonane z cynkowanych rur stalowych mają zostać zamontowane w ocynkowanych kotwach stalowych.

Czy zapis ten jest prawidłowy i, czy występuje konieczność montowania **stalowych słupów poziomych w stalowych kotwach?**

Odpowiedź:

Zakotwienie słupów należy wykonać wg projektu.

Pytanie 3.

W opisie technicznym zawarta jest informacja dotycząca grubości nawierzchni bezpiecznej dla maksymalnego upadku z wysokości 1,1m (HIC 1,1). Wartość ta równa jest 40mm. W ocenie pytającego, dla wysokości maksymalnego upadku 1,1m, grubość nawierzchni bezpiecznej winna wynosić 35 mm.

Czy Zamawiający zgadza się na **zmianę grubości nawierzchni bezpiecznej z 40 mm na 35 mm?**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian.

Pytanie 4.

Załącznik graficzny do opisu zawiera wizualizację nakładki bezpiecznej na krawężnik.

Proszę o doprecyzowanie informacji dotyczącej wymaganej ilości metrów bieżących nakładki zabezpieczającej na krawężnik.

Odpowiedź:

Długość wg przedmiaru poz. 13.

Pytanie 5.

Załącznik graficzny do opisu zawiera wizualizację panelu ogrodzeniowego.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę systemu ogrodzenia zastosowanego w projekcie na ogrodzenie panelowe typu 8/6/8 ? Proponowany przez pytającego system ogrodzenia ma słupki o przekroju 60x40 cynkowane i malowane proszkowo a panel jest cynkowany, malowany proszkowo w kolorze zielonym, bez ostrych zakończeń. Parametry panelu:

Szerokość panelu - **250 cm**

Wysokość panelu - **123 cm**

Średnica drutów poziomych - **2 x 8 mm**

Średnica drutów pionowych - **6 mm**

Rozmiar oczka - **5 x 20 cm**



Odpowiedź:

Dopuszcza się zmianę formy panelu ogrodzeniowego na zaproponowany. Warunkiem jest zachowanie docelowej wysokości ogrodzenia oraz stosowanie obłych zakończeń

Pytanie 6.

Ogólna specyfikacja techniczna zawiera opis dotyczący konieczności zastosowania (przy budowie ogrodzenia) łączników betonowych:

- narożnych
- przelotowych
- deski podmurówkowej.

W ocenie pytającego, zastosowanie wyżej wymienionych elementów spowoduje, że teren placu zabaw stanie się niebezpieczny dla użytkujących go dzieci z powodu ostrych krawędzi występujących w betonowych elementach na dole ogrodzenia. Oznacza to również, że podczas przeprowadzania certyfikacji całego terenu placu zabaw, **nie uzyska on certyfikatu bezpieczeństwa**. Nie należy łączyć certyfikatów bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń z certyfikacją całego terenu placu zabaw.

Czy Zamawiający zgadza się na montaż ogrodzenia bez użycia wyszczególnionych wyżej elementów betonowych tj. łącznika narożnego, łącznika przelotowego oraz deski podmurówkowej?

Odpowiedź:

Należy zamontować elementy betonowe wg wykazu z projektu przy czym wierzch w/w elementów powinien być w jednym poziomie nawierzchni bezpiecznej od strony wewnętrznej placu.

Pytanie 7.

Zgodnie z opisem technicznym, plac zabaw ma zostać wyposażony w „domek dla dzieci +1”. Domek ten ma mieć ruchome (zamykane i otwierane) drzwi i okiennice.


W ocenie pytającego, przedstawiony na wizualizacji domek dla dzieci nie spełnia norm bezpieczeństwa (PN-EN 1176). Według posiadanej przez pytającego wiedzy, przy elementach



ruchomych takich jak np. drzwi czy okna, może dojść do bardzo niebezpiecznych sytuacji takich jak: zmiżdżenie paluszka, obcięcie paluszka lub zakleszczenie głowy i nie należy ich stosować.

Czy Zamawiający zgadza się na wykonanie „domku do zabaw dla dzieci +1” bez ruchomych drzwi i okiennic?

Do pytania dołączam wizualizację proponowanego domku z zaznaczeniem, że jego wymiary zgodne są z wymiarami domku przedstawionego w wizualizacji.

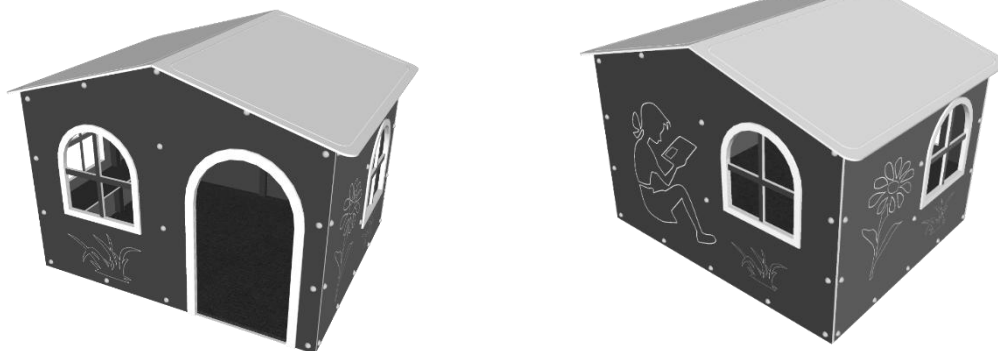

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę i montaż domku bez ruchomych drzwi i okiennic oraz zaznacza, że dobór wyposażenia placu zabaw, zwłaszcza urządzeń zabawowych przedstawionych na zdjęciach załączonych do postępowania ma charakter poglądowy.

Pytanie 8.

Według informacji podanej w przedmiarze robót, nawierzchni bezpiecznej jest 132,25 m². Posługując się z załącznikiem numer 4 do SIWZ/rys_2_C1.pdf, można wyliczyć, że ilość potrzebnych płytek do zbudowania bezpiecznej nawierzchni równa jest 493 sztuki.

Przeliczając 493 płytki ma metry kwadratowe (zakładając, że płytka ma wymiar 50 cm x 50 cm) otrzymujemy powierzchnię bezpieczną równą 123,25 m².

Różnica pomiędzy specyfikacją zawartą w przedmiarze robót a rysunkiem „rys_2_C12.pdf” z załącznika numer 4 wynosi 9 m².

Proszę o doprecyzowanie ilości metrów kwadratowych powierzchni bezpiecznej.

Odpowiedź:

Powierzchnia powierzchni bezpiecznej wskazane jest w przedmiarze w poz. 14

Pytanie 9.

Według załącznika graficznego do opisu, możemy uzyskać informację dotyczącą kolorystyki płytek nawierzchni bezpiecznej. Podane są tam trzy kolory:

- RAL 6017 (jasny zielony)
- RAL 1012 (żółty)
- RAL 2011 (mocny pomarańczowy)

Zaproponowane kolory nie są kolorami standardowymi. W przyszłości, kiedy zajdzie potrzeba wymiany uszkodzonej płytki, może być trudność z uzyskaniem pojedynczych sztuk płytek o takim wybarwieniu.

Czy zamawiający zgadza się na zamianę następujących kolorów:

- RAL 6017 (jasny zielony) na RAL 6011 (ciemniejszy zielony)?

- RAL 2011 (mocny pomarańczowy) na RAL 3016 (czerwony)?

Kolor RAL 6011 i RAL 3016 są kolorami standardowymi, stosowanymi na większości placów zabaw.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni bezpiecznej w zaproponowanych kolorach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 31.07.2019r.** (godziny pozostają bez zmian) Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą.

W przypadku jeżeli oferta została już złożona, a wykonawca jej nie wycofa, wówczas zostanie ona otworzona w nowym terminie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



00G 011QA5